


# КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ ДЛЯ ПОТОЛКОВ



**БОЛАРС®**  
производство отделочных материалов

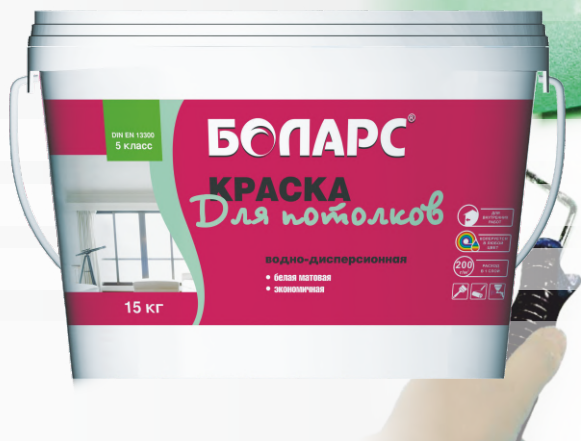

DIN EN 13300

- БЕЛАЯ, МАТОВАЯ
- ЭКОНОМИЧНАЯ
- УСТОЙЧИВА К СУХОЙ УБОРКЕ



ДЛЯ  
ВНУТРЕННИХ  
РАБОТ



КОЛЕРОВКА  
ПО  
КАТАЛОГАМ\*



130  
г/м²

РАСХОД  
В 1 СЛОЙ



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водно-дисперсионная белая акриловая краска. Образует матовое покрытие, устойчивое к сухому протиранию (5 класс согласно стандарту DIN EN 13300). Легко наносится, быстро и качественно окрашивает поверхность. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится на кирпичные, бетонные, гипсовые оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, гипсокартон.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



**1** Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества: масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся участки удалите стальным шпателем.



**2** Обработайте основание грунтовочными составами БОЛАРС, соответствующими Вашему типу поверхности.



**3** Перемешайте краску в банке, при необходимости разбавьте до требуемой вязкости водой (не более 5% от массы краски).



**4** Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или распылением в два слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов. Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

### Колеровка и разбавление

Колеруется универсальными или водно-дисперсионными пигментными пастами по каталогам БОЛАРС, RAL, NCS, MONICOLOR NOVA и др. Разбавление не требуется. При необходимости добавляйте воды не более 5% от массы краски и тщательно перемешайте.

### Расход и состав материала

Расход 130 г/м²/слой. При нанесении в 2 слоя расход 260 г/м². Состав: акриловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, технологические добавки, консервант, вода.

### Меры предосторожности

Краска пожаровзрывобезопасна. Работы проводить в проветриваемом помещении. Для защиты кожных покровов использовать спецодежду и перчатки. Для защиты органов дыхания применять респираторы, для защиты органов зрения использовать защитные очки. При попадании в глаза промыть их водой. **БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.**

### Технические характеристики

|   |                   |
|---|-------------------|
| основа                                    | акриловая         |
| белизна                                   | 95%               |
| светостойкость, изменение цвета           | не более 1%       |
| pH  | 8-9               |
| время высыхания до касания                | 1 час             |
| время полного высыхания                   | 24 часа           |
| стойкость к статическому воздействию воды | не менее 12 часов |
| укрывистость                              | 100 г/м²          |
| морозостойкость при транспортировке       | не менее 5 циклов |
| температура применения                    | +5°C +35°C        |
| температура эксплуатации                  | +5°C +40°C        |

### Фасовка и хранение

Поставляется в пластиковых ведрах по 3, 7, 15 и 40 кг. Хранить краску в плотно закрытой таре при температуре окружающего воздуха от +5°C до +30°C. Беречь от воздействия тепла, прямых солнечных лучей и влаги. Допускается замораживание/оттаивание краски до 5 циклов, без вскрытия первичной упаковки. Размораживание проводить при комнатной температуре в оригинальной таре. Срок годности 2 года с даты изготовления в оригинальной невскрытой упаковке изготовителя.